


Introduzione

Questa sezione del catalogo descrive i **Regolatori per cavo d'acciaio SACLA** e relativi accessori, che permettono, grazie ad un semplice e collaudato meccanismo, il posizionamento lungo un cavo d'acciaio con una veloce operazione delle dita.

Premendo con le dita il perno, è possibile infilare il cavo d'acciaio all'interno del morsetto e far scorrere quest'ultimo lungo il cavo stesso (fig. 1). Rilasciando il perno il morsetto serra il cavo nella posizione in cui si trova (fig. 2).

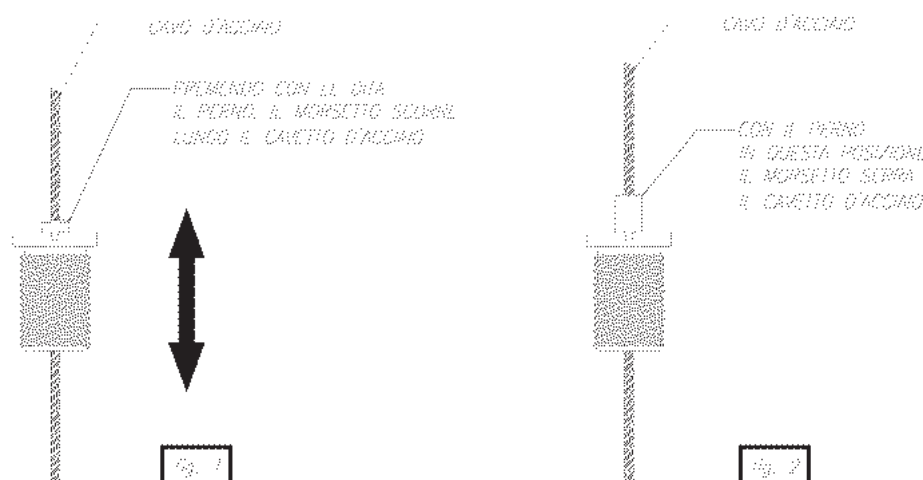

Introduction

This section of the catalogue describes **Sacla Adjustable Wire grippers** which, thanks to a simple and tested mechanism, permit positioning on a steel wire through a simple movement of fingers.

By pressing and loosing the pin, it's possible to insert the steel cable into the gripper and to fasten the gripper in the desiderate position (see fig. 1 and fig. 2).

	CARICO REGOLATORE + CAVO <i>load gripper+wire system</i>	
DIAMETRO CAVO <i>wire diameter (mm)</i>	CARICO DI ROTTURA <i>maximum load (kg)</i>	CARICO NOMINALE <i>nominal load (kg)</i>
1,0	25	8
1,2	40	12
1,5	90	30
1,9	140	45
2,5	230	75

Nella tabella vengono riportati i valori dei **carichi di rottura** e dei **carichi nominali di lavoro** relativi al **Sistema Regolatore + Cavo**. In effetti il carico ammissibile dipende in gran parte dalla sezione del cavo d'acciaio utilizzato.

Alcune prove da Noi condotte hanno permesso di valutare il **Carico di rottura**, cioè quella forza che provoca lo slittamento del cavo d'acciaio attraverso il morsetto, o addirittura la rottura del cavo stesso per eccessiva incisione del morsetto, in relazione alle varie sezioni di cavo utilizzato.

The table above shows the values of maximum loads and nominal work loads of the Gripper + Wire System. In fact, the admissible load depends above all on steel wire section.

By tests we calculated the maximum load for each section, that is the force provoking the sliding of a steel wire through a gripper or the breaking of the wire itself due to an extreme cut of the gripper.

Note:

1. Il **Carico Nominale** è calcolato dividendo il **Carico di rottura** per un apposito **Fattore di Sicurezza**, solitamente pari a 3.
2. Per alcune applicazioni il **Fattore di Sicurezza** richiesto è pari a 5.

Notes:

1. **Nominal load** is calculated dividing **maximum load** by a particular **Security Factor** used, normally corresponding to 3;
2. For certain applications the **Security Factor** requested is 5.

92001 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 33 x 51

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 33 x 51



92002 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 51 x 51

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 51 x 51



92003 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 33 x 51

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit panels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 33 x 51



92004 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 51 x 51

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit panels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 51 x 51



92005 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 36 x 50

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 36 x 50



92006 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 57 x 50

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 57 x 50



92007 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 36 x 50

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit panels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 36 x 50



92008 TENSOR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido


Misure d'ingombro : mm. 57 x 50

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit panels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 57 x 50

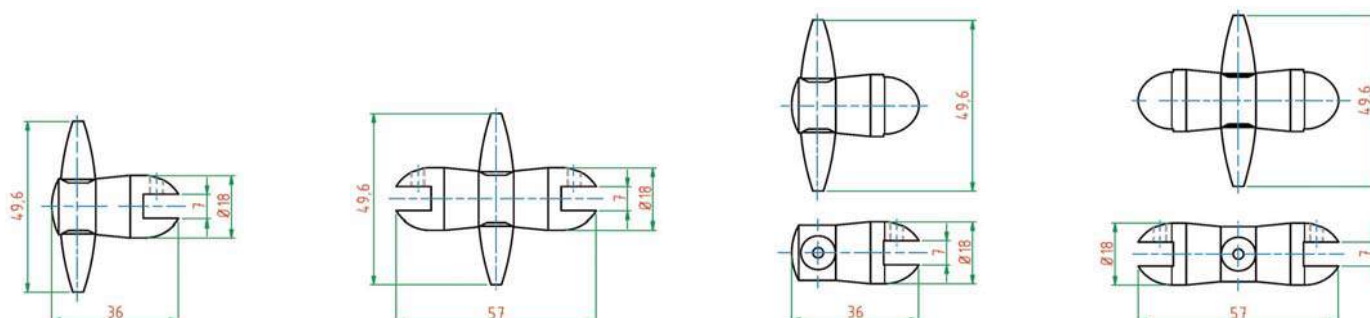

3228

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 18 x 28

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 18 x 28



3228-2FR

Bloccacavo automatico in ottone con fresature per ripiani e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 18 x 41

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and millings right to fit shelves

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 18 x 41



96432

Bloccacavo automatico in ottone con fresature orientabili per ripiani/pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 18 x 29

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and rotating millings right to fit shelves or pannels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 18 x 29



96343

Bloccacavo automatico in ottone con fresature orientabili per ripiani/pannelli e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 18 x 48

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap and rotating millings right to fit shelves or pannels

Applicable steel wire : diameter mm. 1,2 - 1,5 - 1,9

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 18 x 48



95259

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 9 x 12

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 9 x 12



3251

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 12 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 12 x 17



2510

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 12 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 12 x 17



2627

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 12 x 17,5

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cap

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 12 x 17,5



4889

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 12 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 12 x 17



2418

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 17



4108

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 12 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 12 x 17



4108-SIC

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 10 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cup

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 17



2745

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 25,5

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 25,5



3036

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 27,5

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 27,5



2970

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 31,5

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 31,5



2939

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 9 x 22

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 9 x 22



95007

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 9 x 28

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 9 x 28



95106-6MA

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 30,5

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 30,5



95852

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 17

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 17



96053

Bloccacavo automatico in ottone

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Maximum sizes : mm. 18 x 16,2

Automatic adjustable wire brass gripper

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 18 x 16,2



4277

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 33

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 33



4277-4MA

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 33

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 33



95172

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 33 - foro trasversale diametro mm.3,5

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 33 - side milling mm. 3,5



95198

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 10 x 43

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 43



95199

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : ch mm. 13 x 10 x 64

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : ex. mm. 13 x 10 x 64



95200

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : ch mm. 13 x 10 x 72

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : ex. mm. 13 x 10 x 72



95196

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 38,5

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 38,5



2971

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido


Misure d'ingombro : mm. 10 x 39,5 ; piastra di fissaggio mm. 20 x 10

Automatic adjustable wire brass gripper with side milling exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 39,5 ; plate mm. 20 x 10

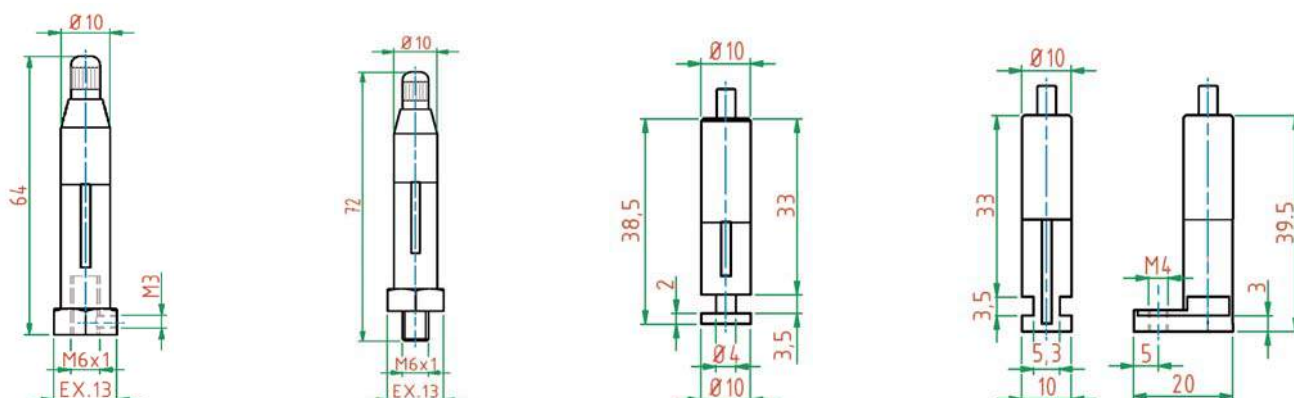

95285

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 20 x 30

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 20 x 30



96052

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 20 x 30

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit and safety lock cup

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 20 x 30



96082

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 20 x 30

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit and safety lock cup

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 20 x 30



96339

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido





Misure d'ingombro : mm. 10 x 34,5

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nichel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 34,5



96340

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 34,5

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 34,5



96341

Bloccacavo automatico in ottone con uscita laterale del cavetto di acciaio

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 10 x 34,5

Automatic adjustable wire brass gripper with side hole exit

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 10 x 34,5



3235

Bloccacavo automatico in ottone per quadri con uscita laterale del cavetto di acciaio e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido

Misure d'ingombro : mm. 9 x 44

Automatic adjustable wire brass gripper for frames or paintings with side hole exit and safety lock cup

Applicable steel wire : diameter mm. 1,0 - 1,2 - 1,5

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 9 x 44



4789

Bloccacavo automatico in ottone per quadri con uscita laterale del cavetto di acciaio e finale di sicurezza

Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,5 - 1,9 - 2,5

Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido







Misure d'ingombro : mm. 16 x 75

Automatic adjustable wire brass gripper for frames or paintings with side hole exit and safety lock cup

Applicable steel wire : diameter mm. 1,5 - 1,9 - 2,5

Finish : nickel plating; chrome plating

Maximum sizes : mm. 16 x 75



36370

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza
 Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
 Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido
 Misure d'ingombro : mm. 13 x 35,5

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cup
Applicable steel wire : diameter mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
Finish : nichel plating; chrome plating
Maximum sizes : mm. 13 x 35,5



36371

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza
 Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
 Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido
 Misure d'ingombro : mm. 16 x 27

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cup
Applicable steel wire : diameter mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
Finish : nichel plating; chrome plating
Maximum sizes : mm. 16 x 27



36372

Bloccacavo automatico in ottone
 Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
 Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido
 Misure d'ingombro : mm. 13 x 35,5

Automatic adjustable wire brass gripper
Applicable steel wire : diameter mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
Finish : nichel plating; chrome plating
Maximum sizes : mm. 13 x 35,5



96291

Bloccacavo automatico in ottone con finale di sicurezza
 Cavetti d'acciaio utilizzabili : diametro mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
 Finiture disponibili : nichel lucido; cromo lucido
 Misure d'ingombro : mm. 16 x 21

Automatic adjustable wire brass gripper with safety lock cup
Applicable steel wire : diameter mm. 1,5 - 1,9 - 2,5
Finish : nichel plating; chrome plating
Maximum sizes : mm. 16 x 21

