
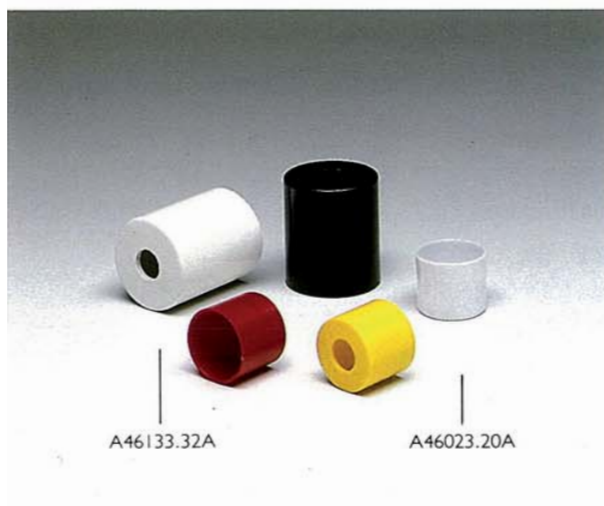


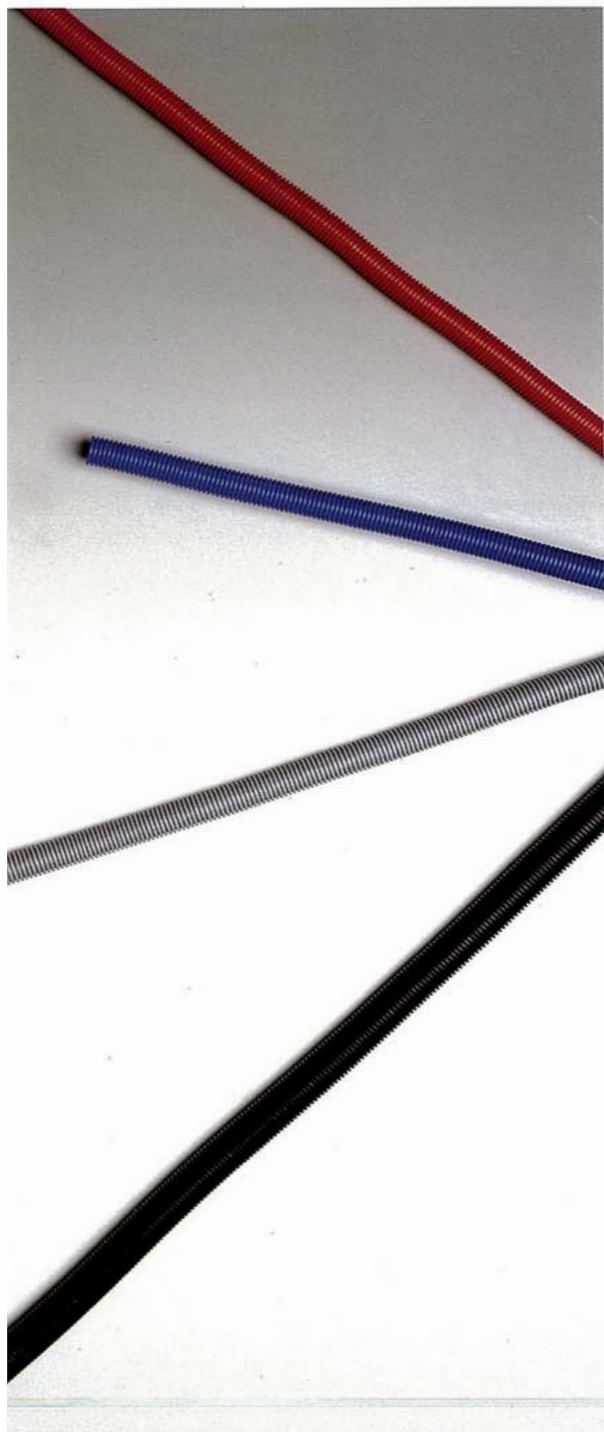

A46133.32A

A46023.20A

N.B.


a richiesta possiamo fornire rivestimenti con diametri diversi
different diameters available upon request

A45021.217A rivestimento Ø 21,2 mm.
colori: nero-bianco-rosso-blu-marrone
covering o.d. 21,2 mm.
colours: black-white-red-blue-brown

A45128.224A rivestimento Ø 28,2 mm.
colori: nero-bianco
covering o.d. 28,2 mm.
colours: black-white

A46023.20A raccordi Ø 23 x 20 mm.
colori: nero-bianco-rosso-blu-marrone
plastic bushes o.d. 23 x 20 mm.
colours: black-white-red-blue-brown

A46133.32A raccordi Ø 33 x 32 mm.
colori: nero-bianco
plastic bushes o.d. 33 x 32 mm.
colours: black-white

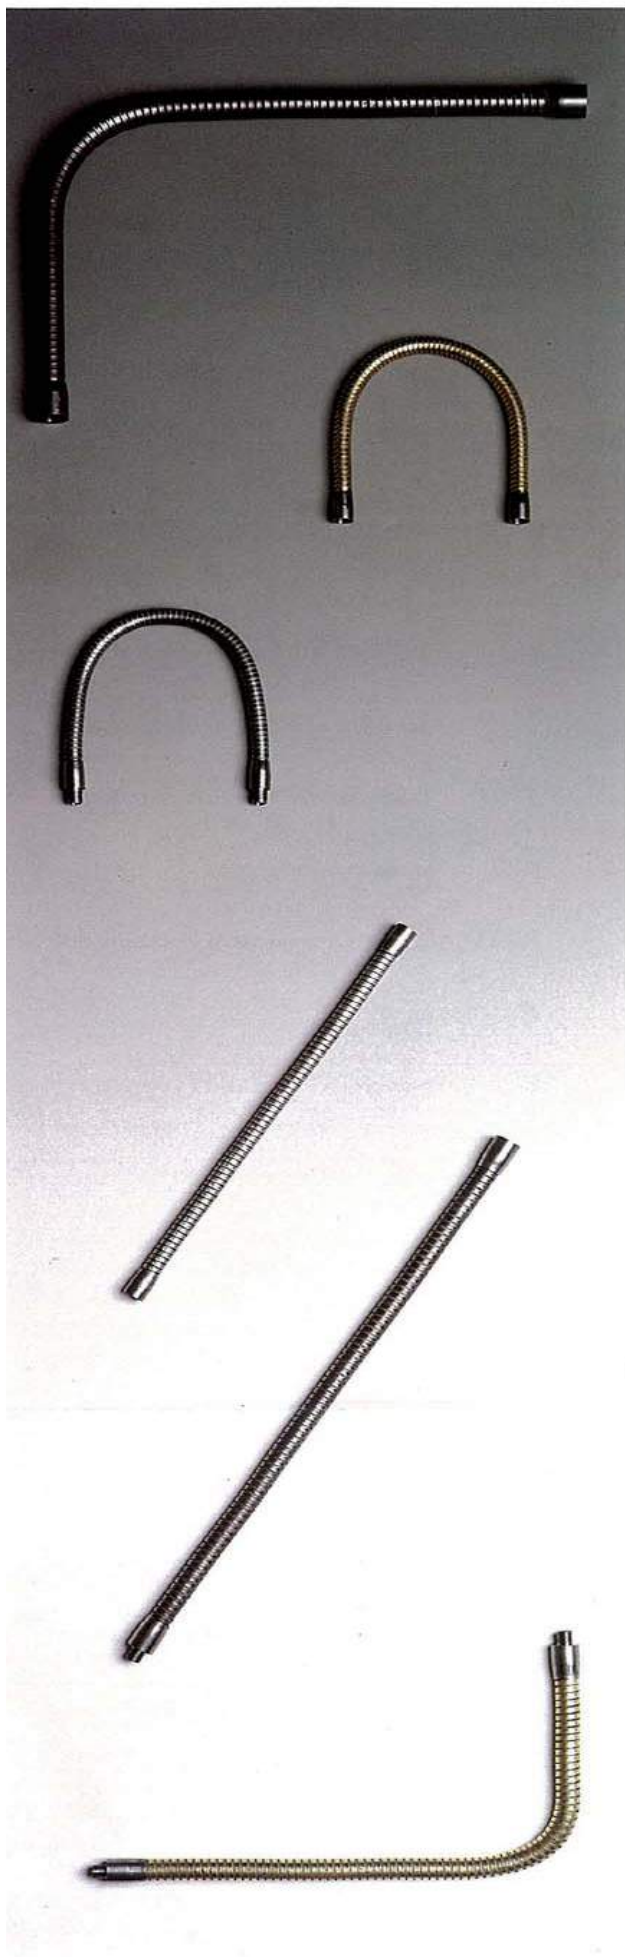

codice	d.e.mm o.d.mm	d.i.mm i.d.mm	finitura finish
A400F	8,5	4,2	ferro
A400O	8,5	4,2	ottone
A401F	10	5,1	ferro
A401O	10	5,1	ottone
A402F	10,5	6,2	ferro
A402O	10,5	6,2	ottone
A403F	11,5	5,7	ferro
A403O	11,5	5,7	ottone
A404F	11,5	6,4	ferro
A404O	11,5	6,4	ottone
A405F	12	6,2	ferro
A405O	12	6,2	ottone
A406F	12	6,9	ferro
A406O	12	6,9	ottone
A407F	12,5	6,4	ferro
A407O	12,5	6,4	ottone
A408F	13	6,4	ferro
A408O	13	6,4	ottone
A409F	14	7,5	ferro
A409O	14	7,5	ottone
A410F	15	8	ferro
A410O	15	8	ottone
A412F	18	10	ferro
A413F	20	11	ferro

Per eventuali ordini specificare:

When ordering please specify:

- 1 - **l'articolo in relazione al Ø desiderato**
es. A407F Ø 12,5 mm.
the item related to the O.D. requested
ex. A407F Ø 12,5 mm.
- 2 - **il tipo di finitura**
kind of finish requested
- 3 - **la lunghezza totale in centimetri**
the overall length in cm.
- 4 - **il tipo di raccordatura desiderata sulle estremità del flessibile**
the kind of threading on each side

F ferro
raw steel

O ottone
raw brass

1RM 1 raccordo maschio
1 male threading

2RM 2 raccordi maschi
2 male threadings

1RF 1 raccordo femmina
1 female threading

2RF 2 raccordi femmina
2 female threadings

RMRF 1 raccordo maschio - 1 raccordo femmina
1 male threading - 1 female threading

SR senza raccordi
without any bushing

esempio: A407F202RM è un flessibile in Ø 12,5 mm. in ferro grezzo di cm. 20 di lunghezza totale, con 2 raccordi maschio M 10×1 alle estremità
A407F202RM raw steel flexible arm 20 cm. long O.D. 12,5 mm. male threaded on each side