

**cavetto di sospensione in nylon**

nylon support wire

Estensibilità massima Maximum extension	cm	130+10 -5
Portata potenziale Potential load	kg	15
Portata di sicurezza Safety load	kg	5
Carico minimo alla massima estensione Minimum load at maximum extension	kg	0,5+1
Tensione di esercizio massimo Maximum voltage when in use	V	250
Potenza massima (a 250 V) Maximum power (at 250 V) con sezione 0,75 mm²	watts	250
Bloccaggio tige Threading of the plastic ferule	Fil. Thr.	M 10x1 M 10x1

codifica articoli

item references

Esempio

Example

	(3)	(4)	(5)	(6)
OV (2)	65	22	15	B

Descrizione

Description

- (2) **OV** = riferimento articolo con approvazione **VDE-S-D-N-F-C.S. E4524**
code for VDE-S-D-N-F-C.S. E4524
approved rise and fall
- (3) = codice articolo riferimento catalogo
reference number
- (4) = lunghezza originaria del conduttore spiralizzato
original length of the spiralled cable
- (5) = lunghezza in cm. del conduttore inferiore di cablaggio
lower length of the connecting wires in cm.
- (6) = colore
colour

approvazioni

approvals



C.S. E4524

**tabella colori (6)**


colours plan (6)

A	B	C	E	F	G	
nero black	bianco white	marrone brown	bronzo bronze	rosso red	blu blue	
H	I	L	M	N	P	Q
giallo yellow	grigio grey	verde green	rosa pink	celeste light blue	beige beige	arancio orange



codice	sezione conduttore spiralled cable sect.	tondo round	doppio rivestim. double coating	approvazione approvals
OV6522	2×0,75	○	○	VDE S-D-F-N C.S. E4524
OV6622	3×0,75	○	○	VDE S-D-F-N C.S. E4524

codice	sezione conduttore spiralled cable sect.	tondo round	doppio rivestimento double coating	approvazione approvals
OV7222	2×0,50	○	○	VDE C.S. E4524
OV7322	3×0,50	○	○	VDE C.S. E4524
OV7422	2×0,75 105°	○	○	S - N
OV7522	3×0,75 105°	○	○	S - N

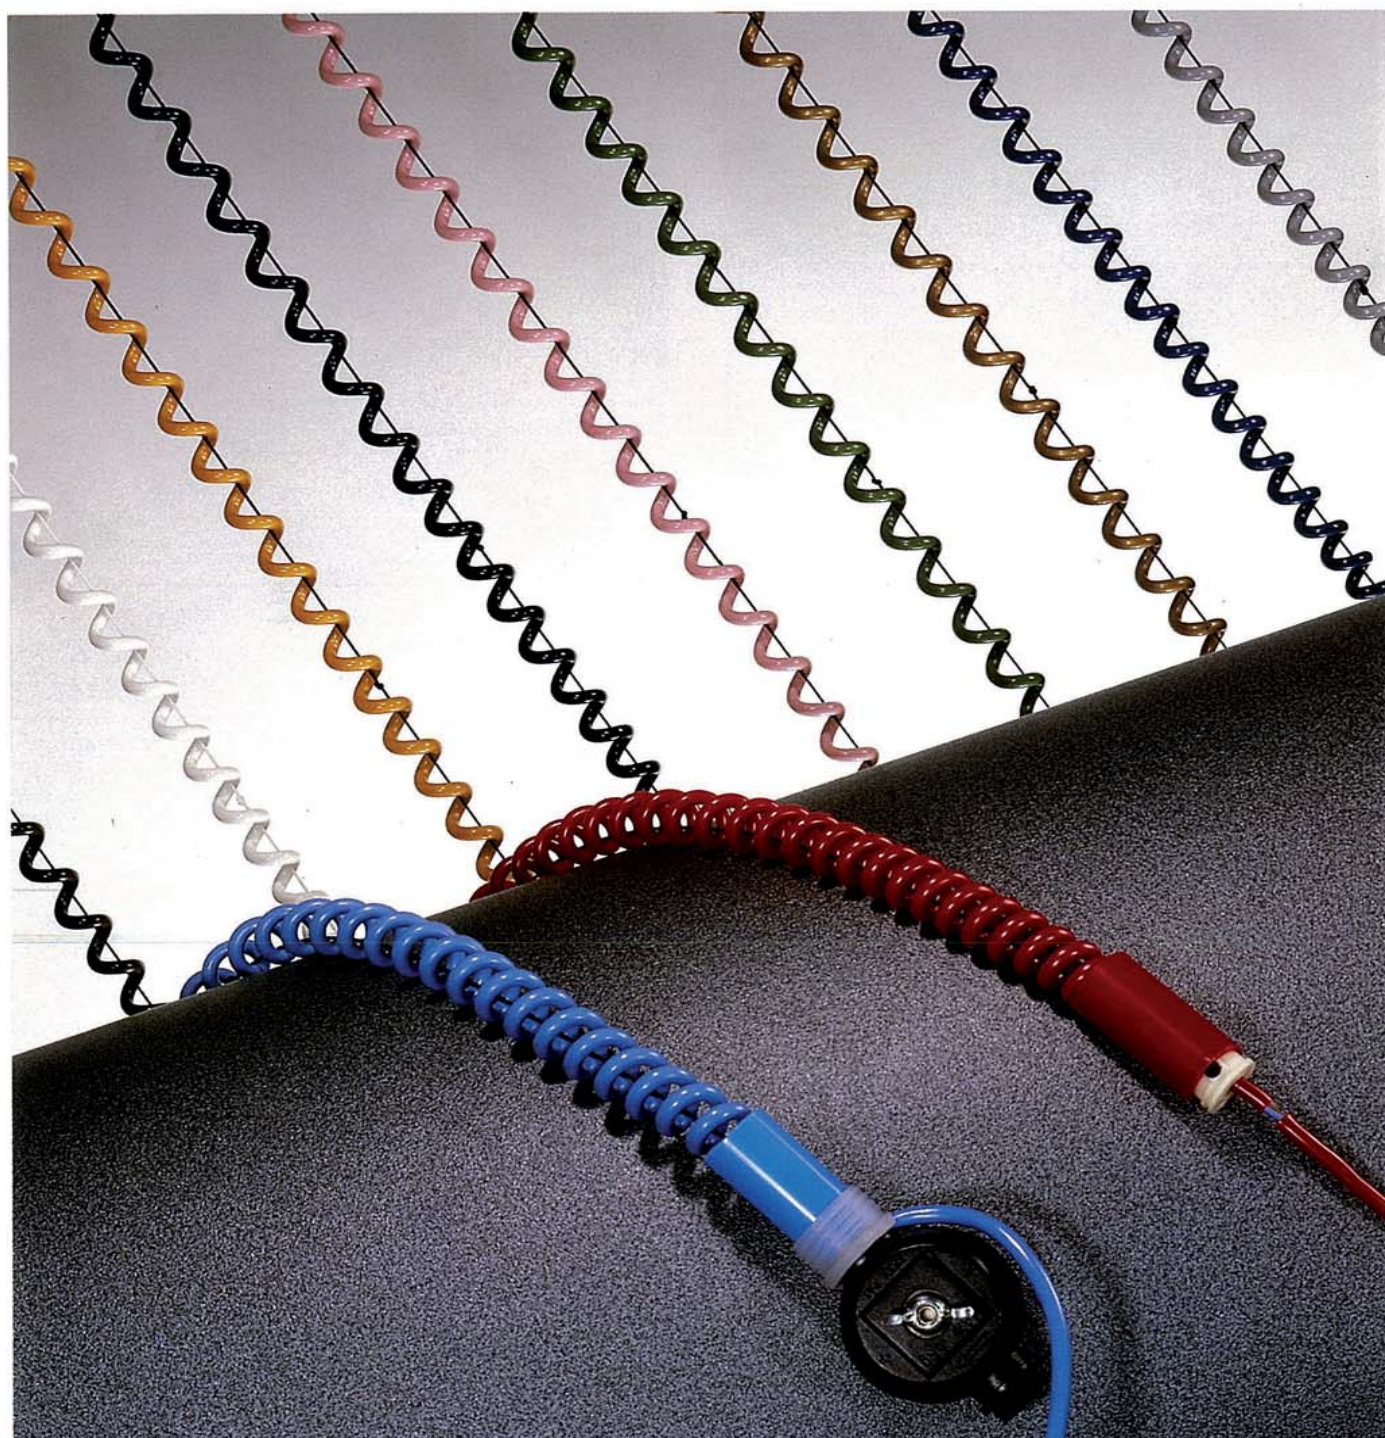




brevettato
patented

codice	sezione conduttore spiralled cable sect.	raso silk	approvazione approvals
OV8227	2×0,82 105° 2×AWG 18SPT-I		UL
OV8327	2×0,82 105° 2×AWG 18SPT-I	○	UL
OV8833	3×0,82 105° 3×AWG 18SPT-I	○	UL

codice	sezione conduttore spiralled cable sect.
VV7722	2×0,50
VV7822	2×0,75

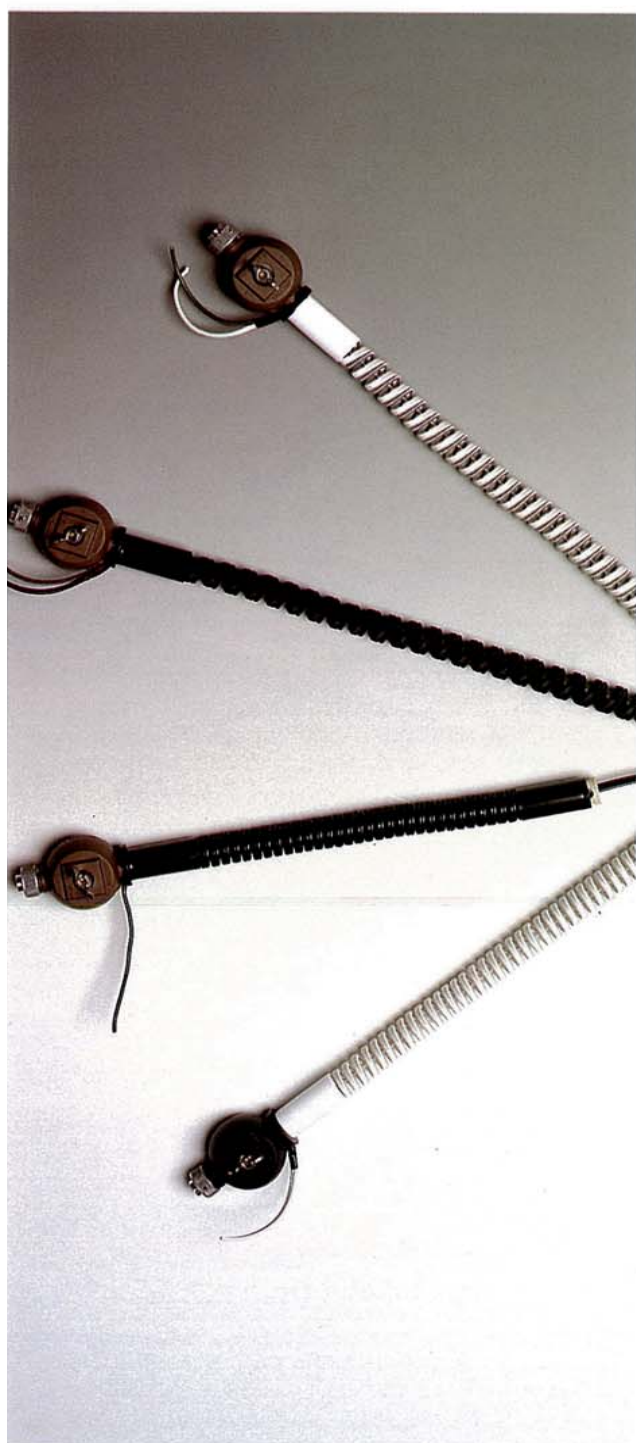



rosone a vite

self threading ceiling cup

213 Ø 91 x 113 - lucido
bright

gancio di sospensione a 1 foro

1 hole suspension hook

rosone a vite

self threading ceiling cup

204 Ø 102 x 129 - lucido
bright

205 Ø 102 x 129 - opaco
mat

gancio di sospensione a 2 fori

2 holes suspension hook

rosone

ceiling cup

106 Ø 125 x 118 lucido
bright

A507 CBU - riduzione in alluminio con filetto 1/8 IPS per bloccaggio a cross-bar americano

CBU - aluminium reducing bush 1/8 IPS threaded

supporto isolante per morsettiere

è fornito smontato solo per gli articoli O con approvazioni VDE-S-D-F-N-C.S. E4524

insulating support for terminal strip connector only for VDE-S-D-F-N-C.S. E4524 approved items



A650



A651



A652



B15



A660



A661

**filettatura M 10×1 nella bakelite -
Chiocciola isolante**

standard M 10×1 bakelite threading -
Insulated thread for bulb

A650 camicia liscia
flat

A651 camicia filettata
threaded

A652 camicia semifilettata
half threaded

I pastiglia con dente di arresto
with self locking clamp

N nipple M 10×1 con vitina di arresto
nut M 10×1 with locking screw

T cappello con morsetto terra
dome fitted with earth tag

B15 attacco a baionetta
bayonet

A nero
black

B bianco
white

S argento
silver

O oro
gold

A660 ghiera Ø 35
locknut

A661 ghiera Ø 43
locknut

A nero
black

B bianco
white

S argento
silver

O oro
gold



A670



A671



A672



A673



B221



A680



A681



A682

filettatura M 10×1 nella bakelite - Chiocciola isolante

standard M 10×1 bakelite threading - Insulated
thread for bulb

A670 **camicia liscia**
flat

A671 **camicia filettata**
threaded

A672 **camicia semifilettata**
half threaded

A673 **tipo pagoda**
threaded

N **nipple M 10×1 con vitina di arresto**
nut M 10×1 with locking screw

I **pastiglia con dente di arresto**
with self locking clamp

T **cappellotto con morsetto terra**
dome fitted with earth tag

B22 **attacco a baionetta**
bayonet

B221 **attacco a baionetta con dente di arresto**
self locking bayonet

A **nero**
black

B **bianco**
white

S **argento**
silver

O **oro**
gold

A680 **ghiera Ø 48**
locknut

A681 **ghiera Ø 58**
locknut

A682 **ghiera Ø 65**
locknut

A **nero**
black

B **bianco**
white

S **argento**
silver

O **oro**
gold